



FIDS Enzi

Slimmad, tålig och prisvärd

FIDS Enzi är en ruggad, vatten- och dammskyddad (IP65) Tablet PC med låg vikt och slimmad form (endast 15 mm tunn) och med portar som är väl skyddade under gummilock.

Med Microsoft Windows 10 IoT Enterprise operativsystem och Intel Celeron N4120 Quad-Core *eller* Pentium (Silver) N5030 som processor jobbar FIDS Enzi hela arbetsdagen med full produktivitet.

Uppkoppling till nät och moln är snabb och enkel med WLAN WiFi 6, 802.11ax - eller tillvalet 4G/LTE. Med Bluetooth 5.1 kopplas FIDS Enzi sömlöst med andra enheter. Den lämpar sig väl som plattform för applikationer och program.

Den dedikerade UBlox NEO-M8N GNSS-mottagaren som stöder GPS, Galileo och BeiDou ger användaren tillgång till fler satelliter med förstärkt positionering och exakthet.

Displayen är klar och tydlig, även utomhus i starkt solljus. Med HotSwap-teknologi och ett utbytbart batteri är drifttiden oavbruten i 8 till 10 timmar. Streckkodsläsare, Windows® Hello-kamerafunktion och 4GLTE är exempel på tillval för den som ytterligare vill modifiera sin tablet.

För mer information, kontakta:
mail@forest-it.se



Intelprocessor



Microsoft® Windows®



Kapacitiv Touch



Robust Design




IP65




Kommunikation



Läsare & kameror



Hot-Swap

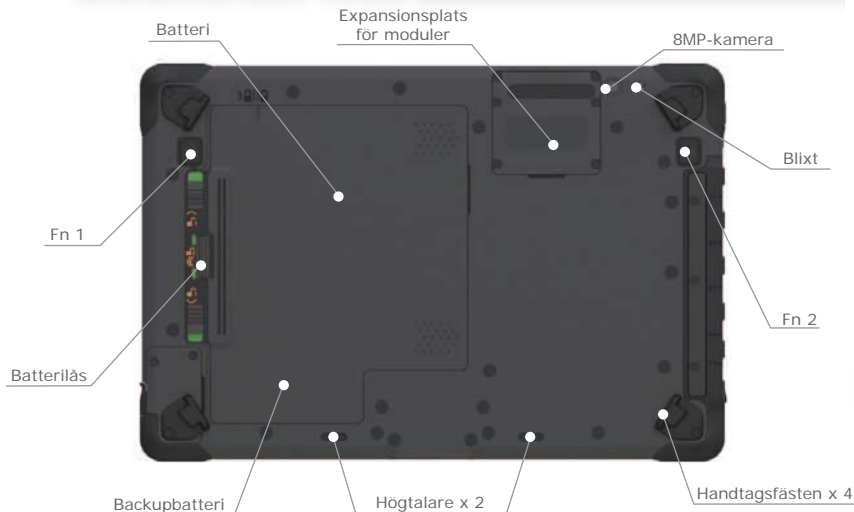

Kontorsdocka finns som tillbehör

Tekniska data

PROCESSOR:

- Intel® Gemini lake-R Celeron N4120 Quad Core
- Intel® Gemini lake-R Pentium N5030

MINNE

- LPDDR4 8G

LAGRINGSMINNE

- 128GB eMMC

DISPLAY

- LCD, 10.1", 16:10 ratio
- Vidvinkel, IPS 1920*1200
- 10 punkters, 800 nits
- Kapacitiv Multi-Touch

OPERATIVSYSTEM

- Windows 10 Pro
- Windows 10 IoT Enterprise

RUGGADE EGENSKAPER

- IP65 / MIL-STD-810G
- Falltest, (1.5m x 26)
- Tummeltestad (100ggr x 1min)
- Stålkula över display (50cm)

CERTIFIKATIONER

- CE, WEEE

KAMEROR

- **Framsida:** 2MP, (Windows® Hello)¹.
- **Baksida:** 8MP, Autofokus, LED-blixt

SÄKERHET

- TPM 2.0
- Kensingtonlåsport
- Windows® Hello-funktion¹.

AUDIO

- Integrerad högtalare 2W x 2

STRÖMADAPTER

- 19V, 3.42A

KNAPPAR

- Power
- Volym +
- Volym -
- Programmerbara x 2

LED-INDIKATORER

- Power
- Batteri
- WIFI

DIMENSIONER (LxBxH)

- 283.4 x 192 x 15 mm

VIKT

- 1044g

KOMMUNIKATION

- Wifi 6, 802.11 AX
- Bluetooth 5.1

GPS

- U-Blox, NEO-M8N
- GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou

SENSORER

- 9 Axis MEMS sensor (Gyroskop, Accelerometer, eCompass)
- Ambient Ljussensor
- Proximitysensor

BATTERI

- **Standardbatteri:** 7.6V, typ. 4800 mAh Li-Polymer / 38Wh (2S1P), HotSwap, upp till 10 timmars driftstid (testad av Jeita)
- **Backup Batteri:** 7.4V 1.05Wh(142mAh)

PORTAR/ANSLUTNINGAR

- Dockningsanslutning
- USB 3.1 Typ A
- USB 3.1 Typ C

- RJ45 Gigabit Ethernet
- DC-in
- HDMI
- 3.5mm audio-uttag
- SIM-kortsläsare (Nano)
- SDXC-kortsläsare (Micro)
- Återställningshåll

TILLVAL

- Windows® Hello-funktion

TILLVAL GENOM MODULER

- Tätad USB-port
- SmartCard-läsare
- RFID-läsare
- 1D/2D-streckkodsläsare Honeywell N6783
- 4G LTE M.2: Sierra EM7565

I PAKET VID LEVERANS

- AC Adapter 65W (19V/3.42A)
- Batteri 7.6V, 4800mAh, 38Wh
- D-ringar x 2

TILLBEHÖR

- Passiv penna
- Aktiv penna EETI
- Fordonsdocka
- Kontorsdocka
- Batteriladdare
- Bildskärmsskydd
- X-strap (baksideshandtag)
- Handtag (för ovkant)
- Extra batteri
- Billaddare 12-24V
- Montagefäste (snap-on)

GARANTIER

- Tablet PC 2 år
- Batterier 1 år
- Tillbehör 1 år

¹: Tillval



Forest it Design

Forest it Design är en ledande leverantör av ruggade mobila datorer, All-In-One PC, mätinstrument och GPS/GNSS-lösningar. Företaget har svenska kontor i Värnamo och Stockholm samt säljkontor i Finland, England och Tyskland.

Värnamo
0370-69 08 10

Stockholm
031-20 30 80

E-post
mail@forest-it.se

Hemsida
www.forest-it.se